

BANDHARK



CM240

CM240 | BANDHARK

De Oxbo CM240 bandhark biedt de ultieme bandharkflexibiliteit met de mogelijkheid om 12,5 meter gewas samen te voegen tot één homogeen zwad, links, rechts of in het midden.





CM240

LEVEREN VAN DE HOOGSTE KWALITEIT RUWVOER

De CM240 is de nieuwste Oxbo bandhark, die voortbouwt op Oxbo's toewijding aan ruwvoer kwaliteit gedurende meer dan 20 jaar. De CM240-Twin bandhark is ontworpen om maximale flexibiliteit te bereiken bij het op zwad leggen van allerlei soorten gewassen, waaronder hoge kwaliteit grassen en mixen, klaver, luzerne en bijv. lente-rogge. De Oxbo CM240 heeft een robuust ontwerp en betrouwbare componenten voor een lange levensduur.

Oxbo zet zich al jaren in voor het ontwikkelen en leveren van bandharken die ruwvoer van de hoogste kwaliteit schoon in het zwad brengen. De nieuwe technologie op de CM240 is ontworpen om een breed scala aan grassoorten op te pikken en om luchtige constante zwaden te maken.

De nieuwe CM240 combineert Oxbo's laatste generatie pick-up technologie met aangedreven gewasrollen voor de kleine diameter curvenbaanloze pickup te combineren met een overname rotor boven de pick-up. Dit alles zorgt voor een gecontroleerde gewasstroom waarbij het gewas zoals het op het veld ligt ook op de band komt. Het resultaat: een luchtig homogeen zwad en een hogere kwaliteit ruwvoer door minder ruwe as.

De Oxbo CM240 is ontworpen om homogene zwaden te maken en een betere ruwvoer kwaliteit te leveren.



Homogene zwaden vertalen zich in een lager brandstofverbruik van de hakselaar, hogere snelheid van de hakselaar, dus meer capaciteit en minder slijtage van de messen.



Oxbo pick-up technologie vertaalt zich in hogere werksnelheden, zelfs in gewassen met een hoge opbrengst.

✓ EENVOUDIGE BEDIENING

Spring erin en ga!

De Oxbo CM240 is zo ontworpen dat deze eenvoudig te bedienen is vanaf de eerste dag.

De CM240 is ISOBUS-gereed en alle schermen en bedieningselementen zijn gebouwd door onze eigen experts met veel ervaring in de ruwvoer branche.

Een optionele terminal en joystick zijn beschikbaar voor klanten met niet-ISOBUS-tractoren.



Het harken met onze bandhark met slepende tanden en flexibele pick-up voor de beste bodemvolgning heeft bewezen een hogere ruwvoer kwaliteit te leveren door een lager ruw as gehalte.



Met de CM240 kunt u het breedste scala aan ruwvoer soorten in het zwad rijden, onder de meest uiteenlopende veldomstandigheden.



✓ GAAT VERDER DAN EEN ROTOR HARK


Jarenlang was de enige manier een rotorhark om hoge kwaliteit ruwvoer op zwad te leggen. Met de introductie van de breedste twin-barkhark in de markt, de CM240, kunnen meer bedrijven profiteren van de voordelen van een bandhark dan ooit tevoren.

In alle soorten gewassen - grassen, klaver, luzerne, lente-rogge etc. – bij hakselen of persen, biedt de CM240 bewezen voordelen door een efficiënter oogstproces en beter ruwvoer door minder ruwe as.






OXBO CM240

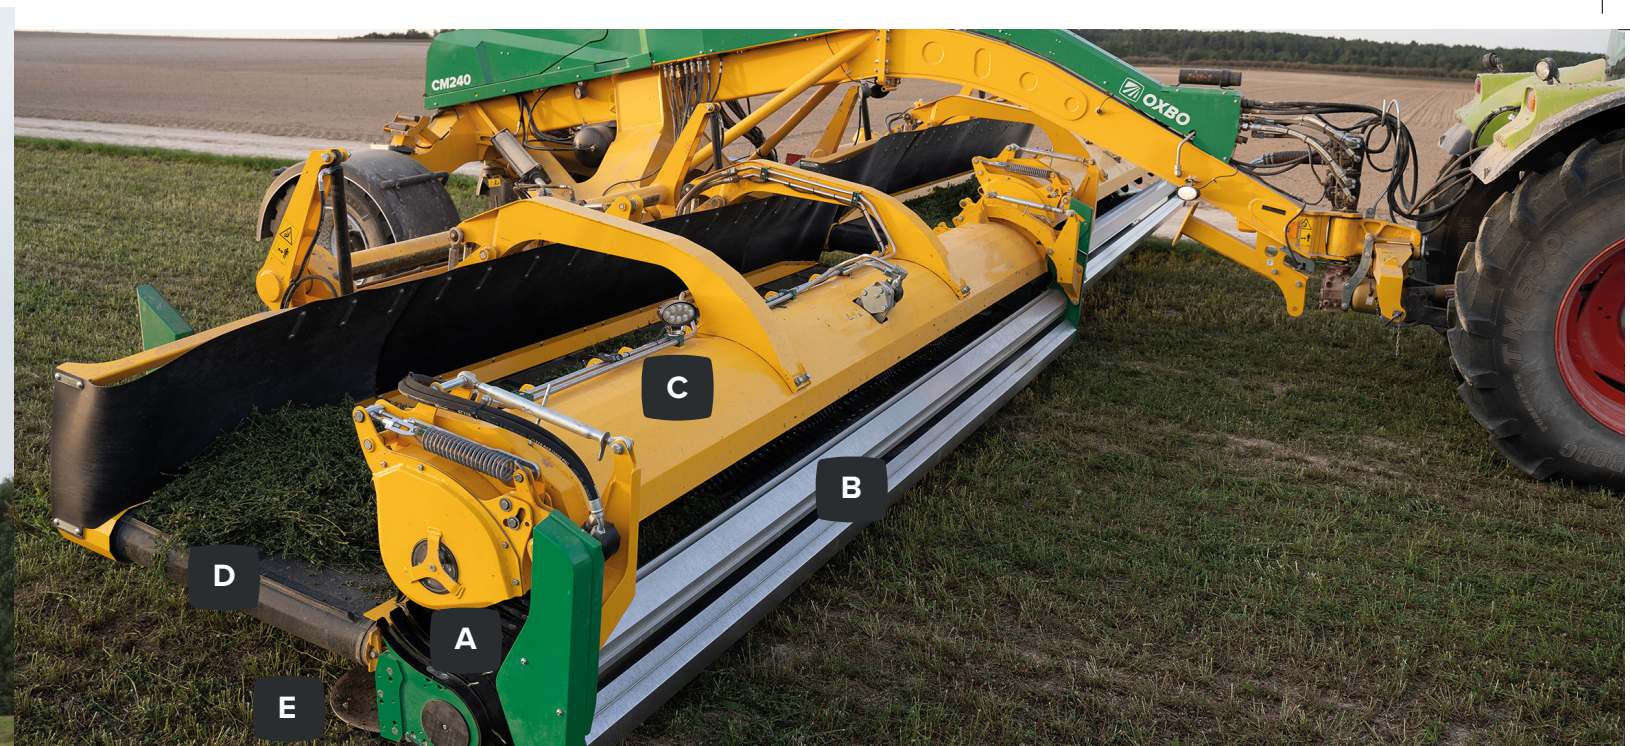


- A** Door de optimale gewasstroom wordt de band verticaal egaal geladen
- B** De aangedreven dubbele zwadrollen zorgen voor goede doorvoer van het gewas en geen verzamelen voor de pick-up
- C** De aangedreven doorvoerrotor zorgt voor een constant gewasstroom van de pick-up naar de transportband
- D** De transportband is geschikt voor hoge opbrengsten
- E** De 4 glijshotels zorgen voor optimaal volgen van de bodem met een lange levensduur

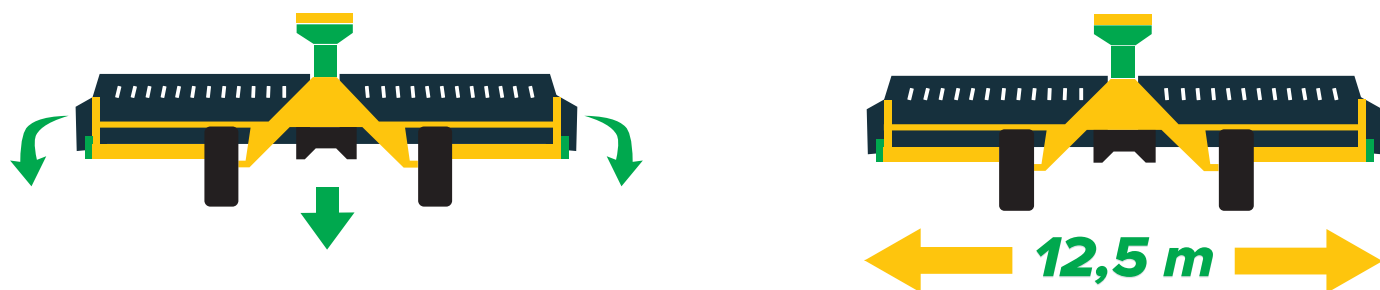

OPTIONEEL AUTOMATISCH VETSMEERSYSTEEM

- Oxbo's optionele automatisch vetsmeersysteem verbetert de levensduur van componenten en verlaagt de onderhoudskosten.
- De makkelijke toegang zorgt voor eenvoudig vullen en controleren.

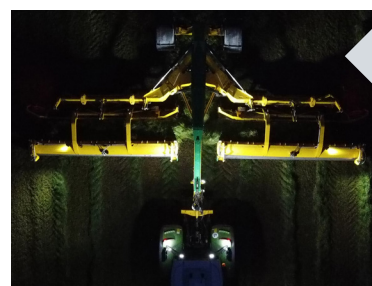

STEL DE CM240 SAMEN NAAR UW BEHOEFTE

- Standaard heeft de machine 4 LED werklampen, optioneel uit te breiden tot 8 voor een optimaal zicht in de nacht.
- Voeg de optionele joystick en terminal voor niet-ISOBUS-tractoren of alleen de joystick toe voor nog eenvoudiger gebruik met het ISOBUS-systeem




MAATGEVENDE PICK-UP TECHNIEK

- Oxbo heeft de gewasstroom geoptimaliseerd om toonaangevende kwaliteit en capaciteit prestaties te leveren, in alle soorten ruwvoer gewassen.
- Achterovergebogen pick-up tanden nemen het gewas van de grond in combinatie met aangedreven dubbele zwadrollen en de doorvoerrotor boven de pick-up. Hiermee wordt voorkomen dat gewas zich verzamelt voor de pick-up, zelf bij hoge opbrengsten.
- Ontworpen om alle ruwvoer gewassen te verzamelen.

AUTOMATISCHE ACHTERAS BESTURING MET HANDMATIGE MOGELIJKHEID

- De Oxbo CM240 twin bandhark heeft een automatische bestuurbare achteras met handmatige overname.
- De Oxbo achterasbesturing maakt het gemakkelijk om in veldingangen te komen en hoeken schoon te harken, om de machine in verstek achter de trekker te laten lopen of om in andere uitdagende veldomstandigheden te kunnen werken en geen waardevol gewas achter te laten.
- De regelunits zijn afgedicht en zijn ook vocht- en weerbestendig.

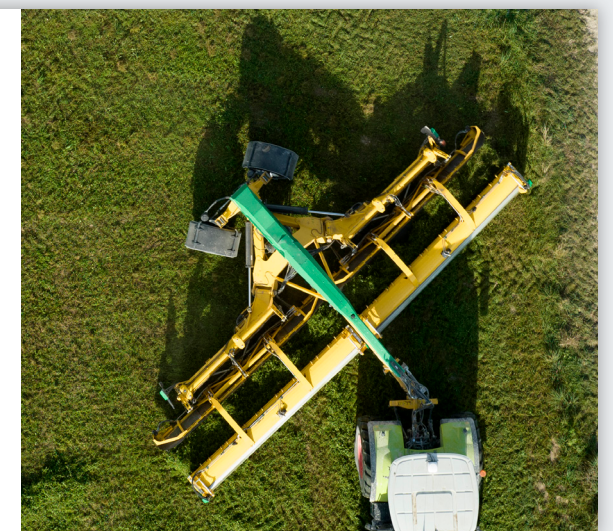

SPECIFICATIES

Standaard specificaties	
Type	CM240 Twin bandhark
Werkbreedte	2x5.25m + 2m middemzwad = 12.5m
Pick-up	
Pick-up	Flexibel 3-delig scharnierend
Pick-up diameter	345mm over tanden gemeten
Pick-up type	Curvenbaanloze pick-up met 6 rijen tanden
Pick-up tanden	6mm achterover gebogen slepende veertanden
Diepte-instelling	Hydraulisch vanuit cabine instelbare ontlastdruk met 4 schotels voor veldcontour te volgen
Gewasrollen	Dubbel aangedreven aluminium gewasrollen, verend opgehangen
Gewasrotor	Actief aangedreven doorvoerrotor boven pick-up, hydraulisch ontlast met anti-wikkelsysteem
Afvoerband	1000mm brede rubberen deelbare afvoerband, 25mm hoge meenemers, 450mm afstand
Aandrijving	Eigen hydrauliek systeem voor aandrijving pick-up systeem en afvoerbanden, LS-pomp per element, cilinder functies over LS-systeem trekker, hydrauliektank in frame geïntegreerd, 125 liter met zuig- en retourfilter
Achteras	Electro-hydraulisch automatisch gestuurde achteras met handmatige overname
Banden	Standaard 500/55-22.5, optioneel 600/55R22.5, spatborden optioneel
Remmen	Lucht of hydraulisch, veerkamercilinder parkeerrem
Verlichting	LED, wegverlichting en standaard 4 of optioneel 8 werkklampen
Afmetingen	
Lengte	8.8m
Breedte	3.0m
Hoogte	3.65m
Gewicht	7.6 ton
Aankoppeling	
Aankoppeling	CAT. 3 of 3N in heflatten, aftakas 1.3/8", 6-tanden
Aftakas toerental	1000 or 1000E
Bediening	Standaard over ISOBUS-terminal/joystick trekker, optioneel separate ISOBUS terminal/joystick
Voordelen Oxbo CM240 bandhark	
CM240 brandhark	- Schoon ruwvoer met laag ruw-as gehalte door slepende pick-up tanden, flexibele pick-up en minimaal bodemcontact - Luchtig en los homogeen zwad voor hoge oogstmachine capaciteit - Optimaal en gecontroleerde gewasstroom en opname door actief aangedreven pick-up systeem - Perfecte bodemvolgving door flexibele pick-up elementen met grote glijschotels en hydraulische bodemontlasting - Werkbreedte per zwad vanaf 1 pick-up breedte tot multi werkbreedtes per zwad, afhankelijk van gewasopbrengst - Maximalisering van de oogstmachines door juiste kg/m zwadlengte met flexibele zwadbreedte - Extreem wendbaar door electro-hydraulisch gestuurde achteras - Alle bediening en instelling via trekker ISOBUS terminal/joystick - Vast instelbaar of rijsnelheidsafhankelijke toerentalregeling van pick-up en bandsnelheid - Professionele ondersteuning en service door uw Oxbo specialist.



Visit our website
[oxbo.com](https://www.oxbo.com)