

PICK-UP RIVE



CM240

CM240 | PICK-UP RIVE

Oxbo CM240 PICKUPRIVE tilbyder ultimativ fleksibilitet ved at kunne samle op til 12,5 meter i én ensartet skår – enten til venstre, højre eller i midten.





CM240

LEVERER HØJKVALITETS GROVFODER

CM240 er den nyeste Oxbo pick-uprive, der bygger videre på Oxbos engagement for grovfoderkvalitet gennem mere end 20 år. CM240-Twin pick-up rive er designet for at opnå maksimal fleksibilitet, når der lægges skår af forskellige afgrøder, herunder høj kvalitet græsser og blandinger, kløver, lucerne og eksempelvis vinterrug. Oxbo CM240 har et robust design og pålidelige komponenter for lang levetid.

Oxbo har i årevis arbejdet på at udvikle og levere pick-up river, der bringer grovfoder af højeste kvalitet rent ned i skårene.

Den nye CM240 kombinerer Oxbos nyeste generation af pickup-teknologi med drevne afgrøderuller for at kombinere den lille diameter på den kurveløse pickup med en overføringsrotor over pickup'en. Alt dette sikrer en kontrolleret afgrødestrøm, hvor afgrøden, som den ligger på marken, også kommer op på båndet. Resultatet: en luftig, homogen skår og en højere kvalitet af grovfoder med mindre rå-aske.

Oxbo CM240 er designet til at lave homogene skår og levere bedre grovfoderkvalitet.



Homogene skår resulterer i lavere brændstofforbrug for snitteren, højere hastighed på snitteren, hvilket giver større kapacitet og mindre slid på knivene.



Oxbo pickup-teknologi resulterer i højere arbejdhastigheder, selv i afgrøder med høje udbytter.



Rivning med vores pick-up rive med slæpende tænder og fleksibel pickup for den bedste jordtilpasning har vist sig at levere en højere grovfoderkvalitet ved et lavere indhold af rå-aske.



Med CM240 kan du køre det bredeste udvalg af grovfoderarter i skårene under de mest varierede markforhold.

✓ NEMT BETJENING

Hop ind og kør!

Oxbo CM240 er designet, så den er nem at betjene fra første dag.

CM240 er ISOBUS-kompatibel, og alle skærme og betjeningsenheder er udviklet af vores egne eksperter med stor erfaring inden for grovfoderbranchen.

En valgfri terminal og joystick er tilgængelige for kunder med ikke-ISOBUS-traktorer.



✓ GÅR LÆNGERE END EN ROTORRIVE

Tidligere var en rotorrive den eneste mulighed for at lægge grovfoder i skår. Med introduktionen af markedets bredeste, Pick-up rive CM240, kan flere landmænd nu drage fordel af rivens effektivitet.

Uanset om det drejer sig om græs, kløver, lucerne eller halm – til snitning eller presning – leverer CM240 en mere effektiv høst og et renere grovfoder med færre urenheder.





OXBO CM240



- | | |
|--|--|
| <p>A Takket være den optimale afgrødestrøm bliver båndet jævnt og lodret belastet.</p> <p>B Den drevne dobbelte skårvalser sikrer god gennemføring af afgrøden og forhindrer ophobning foran pick-up'en</p> <p>C Den drevne dobbelte skårvalser sikrer god gennemføring af afgrøden og forhindrer ophobning foran pick-up'en.</p> | <p>D Transportbåndet er velegnet til høje udbytter.</p> <p>E De 4 tallerkner sikrer optimal terræn-følgning og lang levetid.</p> |
|--|--|



OPTIONEL AUTOMATISK SMØRESYSTEM

- Oxbo's valgfrie automatiske fedtsmøresystem forbedrer komponenternes levetid og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.
- Den nemme adgang sikrer enkel påfyldning og kontrol.



SAMMENSÆT CM240 EFTER DINE BEHOV.

- Standard har maskinen 4 LED-arbejdslamper, som kan udvides med op til 8 for optimal synlighed om natten.
- Tilføj den valgfrie joystick og terminal til ikke-ISOBUS-traktorer, eller kun joystick for endnu nemmere brug med ISOBUS-systemet.



BANEKRYDDEnde PICKUP-TEKNOLOGI

- Oxbo pickup-teknologi resulterer i højere arbejds hastigheder, selv i afgrøder med høje udbytter.
- Bagudbøjede pickup-tænder samler afgrøden op fra jorden i kombination med drevne dobbelte skårvalser og gennemløbsrotoren over pickup'en. Dette forhindrer, at afgrøden samler sig foran pickup'en – selv ved høje udbytter.
- Udviklet til at håndtere alt salgs grovfoder.

AUTOMATISK BAGAKSELSTYRING MED MULIGHED FOR MANUELSTYRING

- Oxbo CM240 Pick-up rive har en automatisk styrbar bagaksel med manuel overstyring.
- Oxbo's bagakselstyring gør det nemt at komme ind på marken og at rive hjørner, at lade maskinen køre forskudt bag traktoren eller at arbejde under andre udfordrende markforhold – uden at efterlade værdifulde afgrøder.
- Oxbo CM240 Pick-up rive har en automatisk styrbar bagaksel med manuel overstyring.





PICK-UP HOVEDPLADE

Pick-up hovedplade for en god afgrøde separation.

Spoilerfingre kombineret med en rotor gør det muligt at fylde båndet lodret, hvilket skaber en luftig, løs og jævnt fordelt skår.

Seks rækker af bagoverbøjede pickup-tænder sikrer en høj opsamlings kvalitet og minimerer samtidig optagelsen af urenheder som jord, sand og sten.



ROTOR

Rotor over kolisefri pickup med plastafskrabere på rotoren sikrer et optimalt afgrødeflow og en lodret fyldning af transportbåndene hen over spoilerfingrene.



DOBBELT ALUMINIUM SKÅRRULLER

Hydraulisk drevne dobbelte afgrøderuller i aluminium giver højere kapacitet. Rullerne er fjederaflastede og ophængte, og deres position kan justeres fuldt ud.

Hastigheden er synkroniseret med pickup og rotor.



TRANSPORTBÅNDET

1016 mm bredt, delbart gummibånd, 25 mm høje medbringer, med 450mm afstand




JUSTERING / STRAMNING AF BÅND

Simpel og nem justering samt trammning af bånd.



ARBEJDSDYBDE CYLINDER

Arbejdshøjdecylinder med potentiometer til præcis justering af arbejds højden fra ISOBUS-terminalen under kørsel.

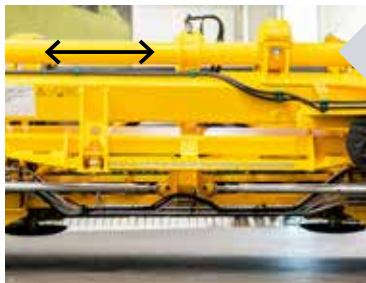

SIDE-SHIFT JUSTERING

Sideforskydning af elementerne til dannelse af enten midterskår eller sideskår.

7 forskellige skårmønstre kan vælges under kørsel via ISOBUS-terminalen.

Midterskårets bredde kan justeres trinløst under kørsel direkte fra ISOBUS-terminalen.



PICK-UP ELEMENT AFLASTNING

Pickup-elementerne er udstyret med to hydrauliske aflastnings cylindre pr. element, som sikrer aflastning, hurtig tilpasning til jordoverfladen og løft af elementerne.

Løftehøjden ved forageren kan justeres direkte via ISOBUS-terminalen.



ROTARENDE GLIDE DISCS

Roterende glideskiver (ingen slæbesko) følger markens konturer. Kombineret med den hydrauliske flydefunktion sikrer dette en optimal jordfølgning og dermed en meget effektiv opsamling af afgrøden. Sammen med den hydrauliske aflastnings funktion reduceres risikoen for skader på jorden betydeligt.



AFLASTNINGS CYLINDER

Folde Cylinderen kombineret med et vinklet hængsel sikrer en smidig og hurtig ind- og udfoldning.

Elementerne bevæges fra vandret transport position til tværgående arbejdsposition.



STYRBAR BAGAKSEL

Styret bagaksel med én styrecylinder, der også fungerer som styrestang. Akslen er udstyret med luftbremses og har en stor gennemgangshøjde for afgrøden på 1,0 m.



HYDRAULISK VENTILBLOK

Hydrauliske ventilblokke med patronventiler er centralt placeret og godt beskyttet under et let oplukkeligt plastdæksel.



HYDRAULIKOLIETANK

Hydraulikolietank med sugefilter, niveauglas med visning af oliestand og temperatur samt sensorer for niveau og temperatur, der giver besked via ISOBUS-terminalen.



LIFT TILKOBLING

Til Cat 3 og 3N



SPECIFIKATIONER

Specifikationer	
Type	CM240 Twin Merger
Arbejdsbredde	2 × 5,25 m bred pickup + maks. 2,0 m midterskår = 12,5 m samlet arbejdsbredde
Pick-up	
Pick-up	Flexibelt 3 dele hængslet
Pick-up diameter	345mm målt over tænderne
Pick-up	345mm målt over tænderne
Pickup tænder	6mm trukket fjeder tænder
Dybde justering	Hydraulisk justerbar fra kabinen, med 4 tallerkner til terræn kurver
Afgrøderuller	Dobbelt drevne aluminiumruller, fjedrende ophængt
Afgrøderotor	Drevet overførselsrotor over pick-up med anti-indviklingssystem
Transportbånd	1000 mm bredt, delbart gummibånd, 25 mm høje, 450mm afstand
Fuldhdraulisk system	PTO-drevet, integreret hydrauliksystem til drift af pickup-system og transportbånd. Én LS-pumpe pr. pickupenhed. Cylinderfunktionerne forsynes via traktorens LS-system. Hydraulikolietanken er integreret i rammen og har en kapacitet på 125 liter samt er udstyret med suge- og retuoliefilter.
Bagaksel	Elektro-hydraulisk automatisk styring, manuel override via joystick
Dæk	Standard 500/55-22.5, valgfrit 600/55R22.5. Græs mønster, med bagskærme
Bremser	Luft- eller hydrauliske bremses, fjederkammer parkeringsbremse.
Lys	LED vej- og arbejdslamper (4 standard, 8 valgfrit)
Dimensioner	
Længde	8.8m
Brede	3.0m, - 3.2m
Højde	3.65m
Vægt	7.6 tons
Tilkobling	
Tilkobling	Cat.3 eller 3N, PTO 1.3/8" ,6-spliner
PTO omdr	1000 or 1000E
Betjæning	Standardbetjæning via traktorens ISOBUS Virtual Terminal (VT/UT), version 3.0 eller højere. AEF-certificeret til UT og AUX-N. Separat ISOBUS-terminal og/eller joystick fås som ekstraudstyr. Softwaren omfatter automatiske funktioner, der tilpasser hastigheden på pickup, afgrøderotor, afgrøderuller og transportbånd efter kørehastigheden.

Transport position



Maskine 25% udfoldet



Maskine 50% udfoldet



Maskine 75% udfoldet



Maskine 100% udfoldet, side-skår position



Maskine 100% udfoldet, center-skår position

